



## КОВРЫ

<b><u><a href="#">1. КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</a></u></b>
<b><u><a href="#">2. НАСТИЛЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ТУ 63.032-125-88</a></u></b>
<b><u><a href="#">3. ДОРОЖКИ И КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ</a></u></b>
<b><u><a href="#">4. АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРИКИ</a></u></b>

## *1. КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*



Диэлектрические резиновые ковры применяются в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду. В зависимости от назначения и условий эксплуатации диэлектрические резиновые ковры выпускают двух групп:

- для работы при температуре от минус 15 до плюс 40°С;
- маслобензостойкие, для работы при температуре от минус 50 до плюс 80°С – не более 3000 ч.

Размеры ковров: длина от (500±10) мм до (1000±10) мм, свыше (1000±30) мм до (8000±30) мм; ширина (500±10) мм до (1200±10) мм; толщина (6±1) мм.



## 2. НАСТИЛЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ТУ 63.032-125-88

АО «КВАРТ», являясь одним из ведущих производителей резинотехнических изделий в России, осуществляет постоянную работу по расширению выпускаемого ассортимента продукции, и одним из новых видов изделий являются настилы для животноводческих помещений (животноводческие ковры).

Животноводческие ковры представляют собой резиновые напольные покрытия с рифленой верхней поверхностью для противоскользящего эффекта и технологическими шипами на нижней стороне ковров для амортизации. Конструкция ковров обеспечивает:

1. Мягкость и эластичность покрытия, максимально приближая к естественной среде обитания животного, так как ковры анатомически подстраиваются под тело животного;
2. Технологические шипы способствуют быстрому высыханию площади под матом, тем самым облегчая ежедневный труд фермера по чистке в коровнике;
3. Специальный рифленый рисунок на верхней поверхности не дает проскальзывать копытам, что уменьшает травматизм животных.

Размеры выпускаемых ковров – 1200\*1800\*20 мм

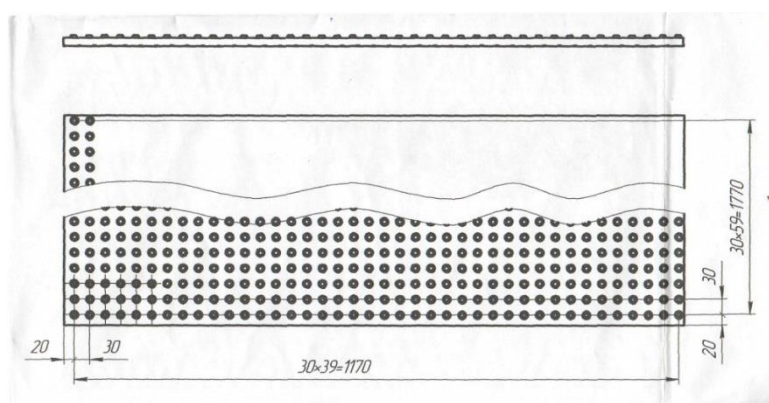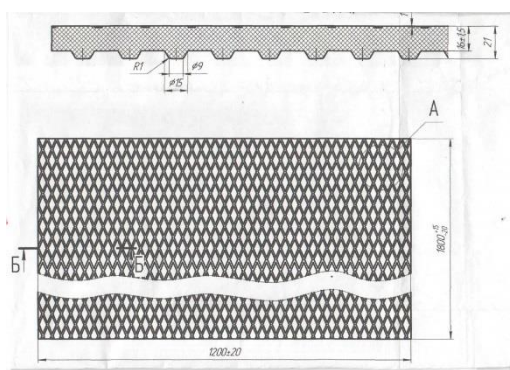

### ***3. ДОРОЖКИ И КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ***

#### **Коврики резиновые автобусные**



Ковры резиновые и резинотканевые для полов спецавтобусов, трамваев и троллейбусов. Предназначены для покрытия пола спецавтобуса, трамвая, троллейбуса, представляющие собой неформовые изделия с рифленой или другой поверхностью, имеющие выпуклый рисунок.

#### **Дорожки и коврики резиновые бытовые**



Дорожки и коврики резиновые бытовые, изготовленные формовым способом, предназначаются для очистки грязи с обуви и представляют собой резиновые пластины с рельефным рисунком.

#### 4. АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРИКИ



Предназначены для покрытия пола автомобилей и автобусов.

**Тип I – для умеренного климата** – черные и цветные.  
Работоспособны при температуре от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ ;

**Тип II – для тропического климата** – черного цвета.  
Работоспособны при температуре от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$

**Тип III – для северного исполнения** – черного цвета.  
Работоспособны при температуре от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$

Назначение	Размеры, мм, рулоны
26.6900.016A Тип 1- черные	Ширина -900-1250 мм, длина — 1000-5000 мм, толщина – от 3 до 5 мм
3205-5109066-10 Тип 1, 2 — черные	Ширина -990 мм, длина – 5065 мм, толщина – от 3 до 4 мм
32214-5109060; 32214-5109061 Тип 1 — серые	Ширина -925 мм, длина – 3200 мм, толщина – от 3,5 до 5 мм
3976-5109000 Тип 1,2,3 – черные	Ширина -1250 мм, длина – 7150 мм, толщина – от 3 до 4,5 мм
4230-5109000 Тип 1,2,3 – черные	Ширина -1200 мм, длина – 7100 мм, толщина – от 3 до 4,5 мм
533-062.32046 1К Тип 1 – черные	Ширина -1200 мм, длина – 6000 мм, толщина – от 3 до 4,5 мм
685-5109000-10	Ширина -925 мм, длина – 6000 мм,

## К СОДЕРЖАНИЮ

Тип 1,2 – черные	толщина – от 3 до 4,5 мм
685-5109000-20	Ширина -925 мм, длина – 5100 мм, толщина – от 3 до 4,5 мм
685-5109000-30	Ширина -925 мм, длина – 6400 мм, толщина – от 3 до 4,5 мм
Дорожка ковровая 1250x1600x4,5 Тип 1 – черная	Ширина -1250 мм, длина – 1600 мм, толщина – от 3 до 4,5 мм
Дорожка ковровая 1250x5000x4,5 Тип 1 – черная	Ширина -1250 мм, длина – 5000 мм, толщина – от 3 до 4,5 мм
Дорожка ковровая 1550x 920x3,5 Тип 1 – черная	Ширина -920 мм, длина – 1550 мм, толщина – 3 ± 0,6 мм
САРЗ 3976-5109000-01 Тип 1 – черная	Ширина -860 мм, длина – 6000 мм, толщина – от 3 до 4,5 мм
43360-5109023 «Ковер средний» 4331-5109014 «Ковер правый» 4331-5109015 «Ковер левый»	670x830x4; вес – 2640 г. 970x680x4; вес – 2500 г. 970x645x4; вес – 2440 г.
43104-5109063 «Ковер пола задней части кабины»	Ширина -650 мм, длина –1940 мм, толщина – от 3,5 до 5,5 мм
Дорожка ковровая 1200x6000x4,5 Тип 3- черная	Ширина- 1200мм, длина – 6000мм, толщина- от 3,5 до 5,5мм
Дорожка ковровая 895x5215x4,5 Тип 1 — черная	Ширина -895мм, длина – 5215мм, толщина от 3,5 до 5,5мм

\* Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у менеджеров нашей компании.